




# 取扱説明書 INSTALLATION INSTRUCTIONS



| テクニカルデータ                                  | Coilover part number 352 75 815                                  |                    |   |                    |
|---|--|--------------------|---|--------------------|
| Vehicle model                             | Fiat 124 Spider, Abarth 124 Spider,<br>124 Spider<br>Typ NF, NFM |                    | max. permissible front axle load:<br>- 695 kg |                    |
|   | <b>front axle</b>  |                    | <b>rear axle</b>                              |                    |
| Spring signature                          | 10-60-80 / 70-200*   |                    | 10-60-80 / 50-200*                            |                    |
| Coilover strut / Shock absorber signature | 752 1008   |                    | 752 1108                                      |                    |
| イラストのA寸法を確認してください。                        | min:   | max:               | min:  | max:               |
|   | 235 mm / 9,3 inch  | 255 mm / 10,0 inch | 250 mm / 9,8 inch                             | 270 mm / 10,6 inch |
| イラストのB寸法を確認してください。                        | min:   |                    | min:  |                    |
|   | 325 mm / 12,8 inch   |                    | 325 mm / 12,8 inch                            |                    |

|   |                           |                   |   |                    |
|---|---------------------------|-------------------|---|--------------------|
| Vehicle model                             | Mazda Roadster<br>type ND |                   | max. permissible front axle load:<br>- 695 kg |                    |
|   | <b>front axle</b>         |                   | <b>rear axle</b>                              |                    |
| Spring signature                          | 10-60-80 / 70-200*        |                   | 10-60-80 / 50-200*                            |                    |
| Coilover strut / Shock absorber signature | 752 1008                  |                   | 752 1108                                      |                    |
| イラストのA寸法を確認してください。                        | min:                      | max:              | min:  | max:               |
|   | 230 mm / 9,1 inch         | 250 mm / 9,8 inch | 250 mm / 9,8 inch                             | 270 mm / 10,6 inch |
| イラストのB寸法を確認してください。                        | min:                      |                   | min:  |                    |
|   | 325 mm / 12,8 inch        |                   | 325 mm / 12,8 inch                            |                    |

|   |                              |                    |   |                    |
|---|------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Vehicle model                             | Mazda Roadster RF<br>type ND |                    | max. permissible front axle load:<br>- 695 kg |                    |
|   | <b>front axle</b>            |                    | <b>rear axle</b>                              |                    |
| Spring signature                          | 10-60-80 / 70-200*           |                    | 10-60-80 / 50-200*                            |                    |
| Coilover strut / Shock absorber signature | 752 1008                     |                    | 752 1108                                      |                    |
| イラストのA寸法を確認してください。                        | min:                         | max:               | min:  | max:               |
|   | 235 mm / 9,3 inch            | 255 mm / 10,0 inch | 260 mm / 10,2 inch                            | 280 mm / 11,0 inch |
| イラストのB寸法を確認してください。                        | min:                         |                    | min:  |                    |
|   | 325 mm / 12,8 inch           |                    | 325 mm / 12,8 inch                            |                    |

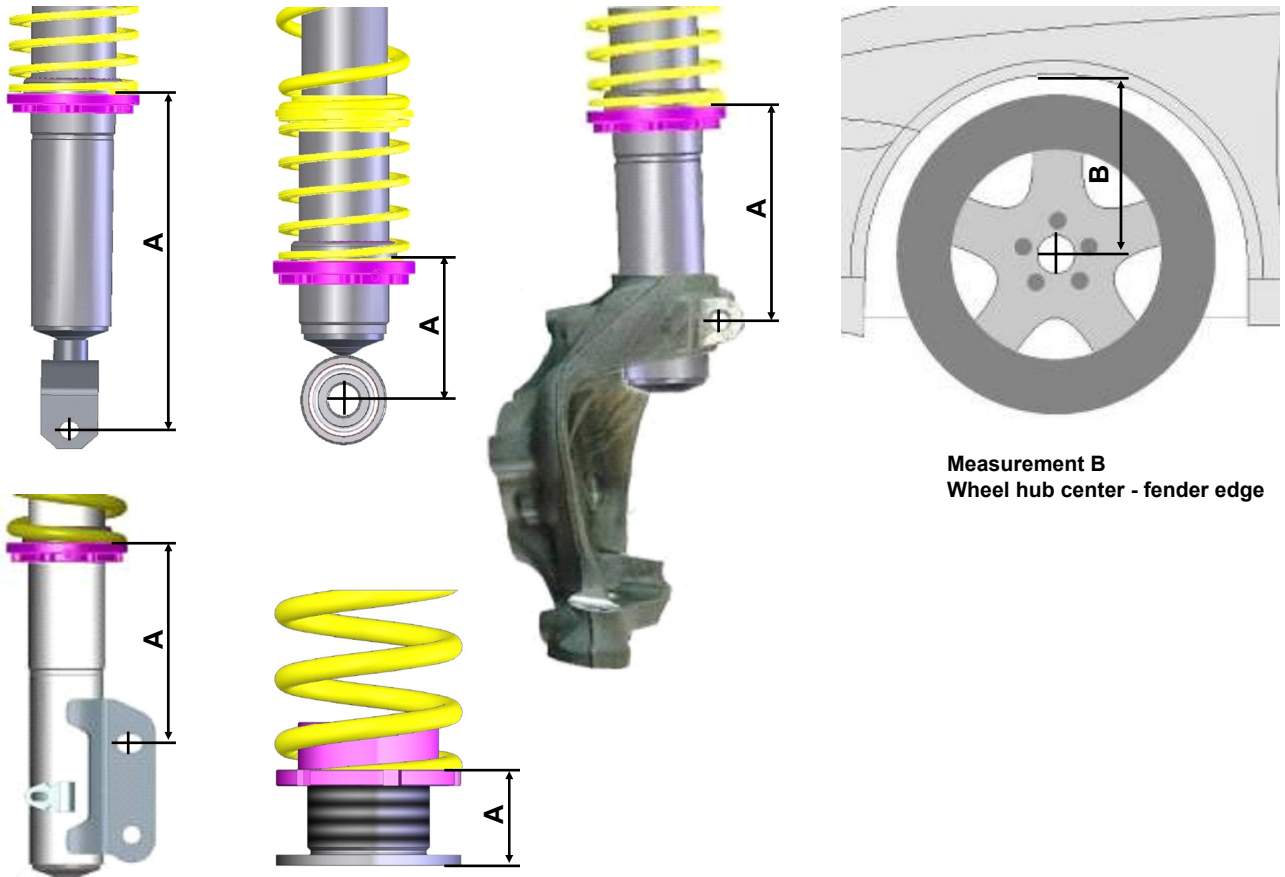

Please enter the adjusted height of the modified car into the list:


Front

Supplied coilover strut.

締め付けトルクは 35 Nm です。

その他締め付けトルクは自動車メーカーの推奨に従って取り付ける必要があります。


Tightening torque for the top fitting is 35 Nm (26 ft-lb). Please install the strut unit to manufacturers recommended settings regarding tightening torque and fixing specifications.

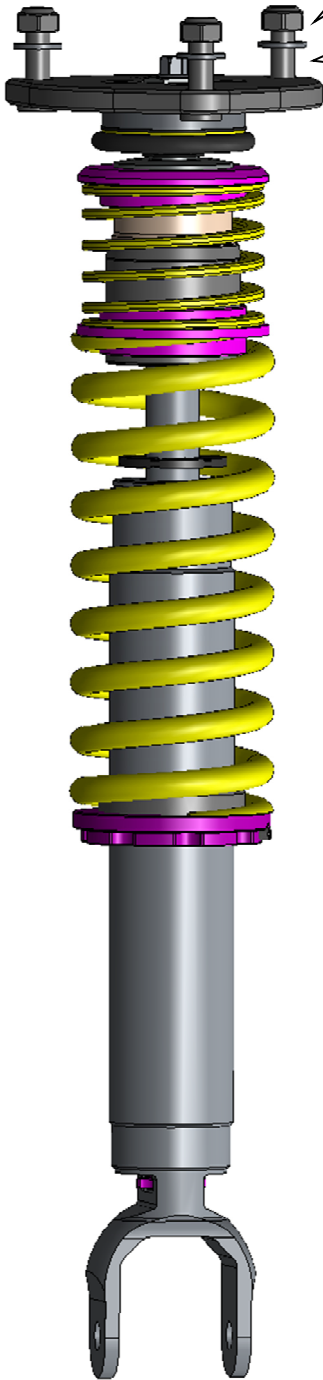



Rear

Supplied coilover strut.

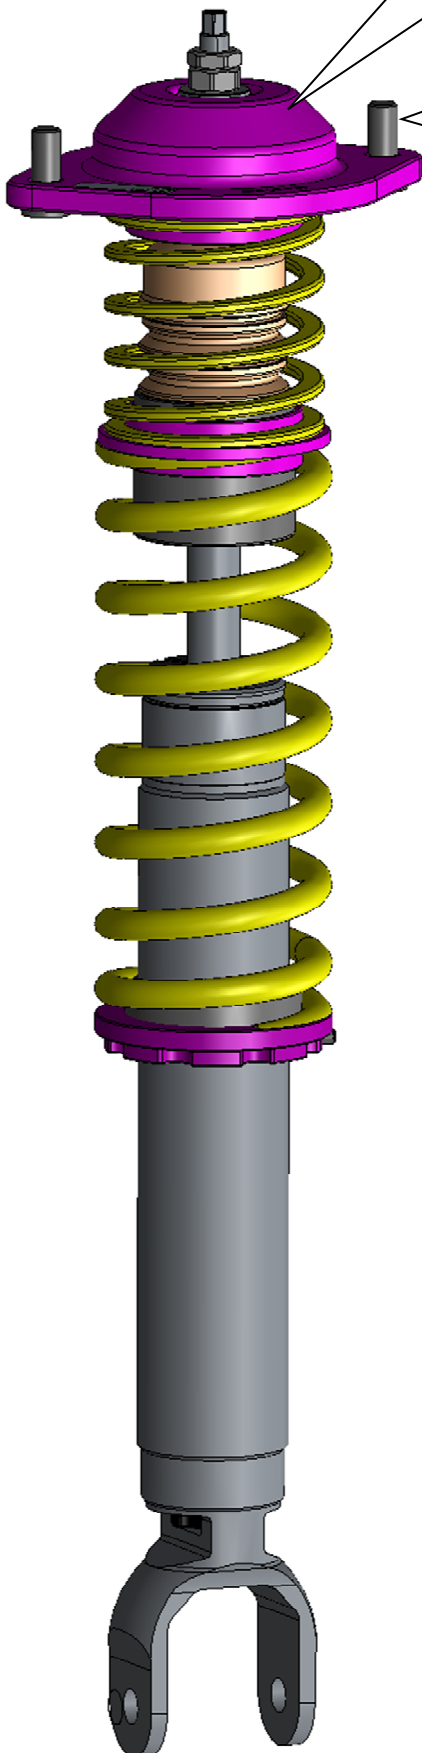

締め付けトルクは 25 Nm です。

その他締め付けトルクは自動車メーカーの推奨に従って取り付ける必要があります。

Tightening torque for the top fitting is 25 Nm (18 ft-lb). Please install the strut unit to manufacturers recommended settings regarding tightening torque and fixing specifications.

